

ACH2043

INTRODUÇÃO À TEORIA DA COMPUTAÇÃO


Aula 9

Cap. 2.2 – Autômato com pilha

Profa. Ariane Machado Lima
ariane.machado@usp.br

Cap 2.2 – Autômato com pilha (AP)

- Autômato finito com uma memória adicional (leitura e escrita DO TOPO da pilha)

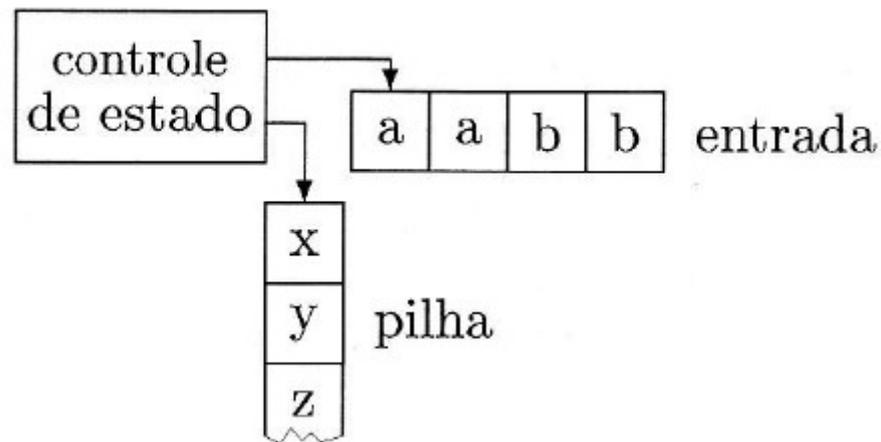

- Lembram de $B = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$?

Cap 2.2 – Autômato com pilha (AP)

- Determinísticos e não-determinísticos
- NÃO são equivalentes
 - Autômatos a pilha não determinísticos reconhecem mais linguagens
- Autômatos a pilha não-determinísticos são equivalentes a gramáticas livres de contexto

Definição formal

DEFINIÇÃO 2.13

Um *autômato com pilha* é uma 6-upla $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$, onde Q , Σ , Γ e F são todos conjuntos finitos, e

1. Q é o conjunto de estados,
2. Σ é o alfabeto de entrada,
3. Γ é o alfabeto de pilha,
4. $\delta: Q \times \Sigma_\varepsilon \times \Gamma_\varepsilon \rightarrow \mathcal{P}(Q \times \Gamma_\varepsilon)$ é a função de transição,
5. $q_0 \in Q$ é o estado inicial, e
6. $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados de aceitação.

Exemplo

$\{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$. Suponha que M_1 seja $(\bar{Q}, \bar{\Sigma}, \Gamma, \delta, q_1, \bar{F})$

Exemplo

$\{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$. Suponha que M_1 seja $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_1, F)$


$$Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4\},$$

$$\Sigma = \{0, 1\},$$

$$\Gamma = \{0, \$\},$$

$$F = \{q_1, q_4\}, \text{ e}$$

Se estou em q_2
e o próximo símbolo é 1
e o topo da pilha é 0, desempilho o 0,
empilho o épsilon e vou para q_3

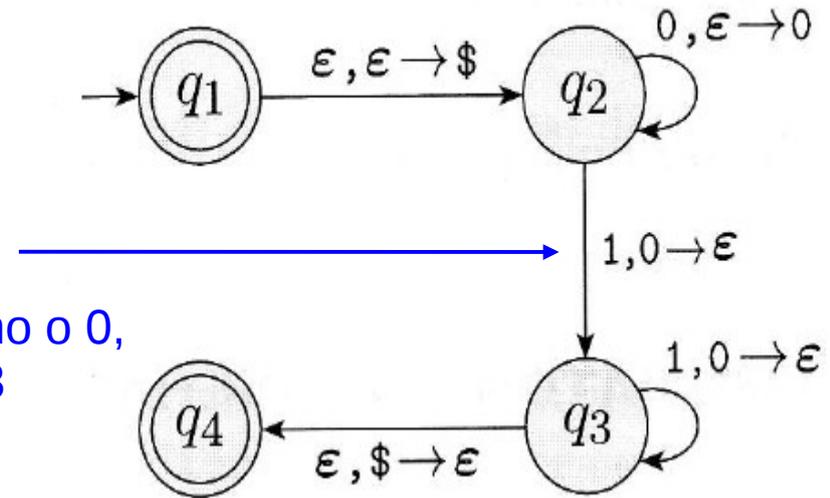

δ é dada pela tabela abaixo, na qual entradas em branco significam \emptyset .

Entrada: Pilha:	0			1			ϵ		
	0	\$	ϵ	0	\$	ϵ	0	\$	ϵ
q_1									$\{(q_2, \$)\}$
q_2			$\{(q_2, 0)\}$		$\{(q_3, \epsilon)\}$				
q_3					$\{(q_3, \epsilon)\}$				$\{(q_4, \epsilon)\}$
q_4									

Computação com um AP

Um autômato com pilha $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$ computa da seguinte maneira. Ele aceita a entrada w se w puder ser escrita como $w = w_1 w_2 \cdots w_m$, onde cada $w_i \in \Sigma_\varepsilon$, e existem uma seqüência de estados $r_0, r_1, \dots, r_m \in Q$ e cadeias $s_0, s_1, \dots, s_m \in \Gamma^*$ que satisfazem as três condições a seguir. As cadeias s_i representam a seqüência de conteúdo da pilha que M tem no ramo de aceitação da computação.

1. $r_0 = q_0$ e $s_0 = \varepsilon$. Essa condição significa que M inicia apropriadamente, no estado inicial e com uma pilha vazia.
2. Para $i = 0, \dots, m - 1$, temos $(r_{i+1}, b) \in \delta(r_i, w_{i+1}, a)$, onde $s_i = at$ e $s_{i+1} = bt$ para algum $a, b \in \Gamma_\varepsilon$ e $t \in \Gamma^*$. Essa condição afirma que M se move apropriadamente, conforme o estado, a pilha e o próximo símbolo de entrada.
3. $r_m \in F$. Essa condição afirma que um estado de aceitação ocorre ao final da entrada.

EXEMPLO 2.16

$$\{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ e } i = j \text{ ou } i = k\}$$


Empilho quando leio a's, e desempilho quando leio b's ou c's?

EXEMPLO 2.16

$$\{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ e } i = j \text{ ou } i = k\}$$

Empilho quando leio a's, e desempilho quando leio b's ou c's?

Aqui não-determinismo é essencial!

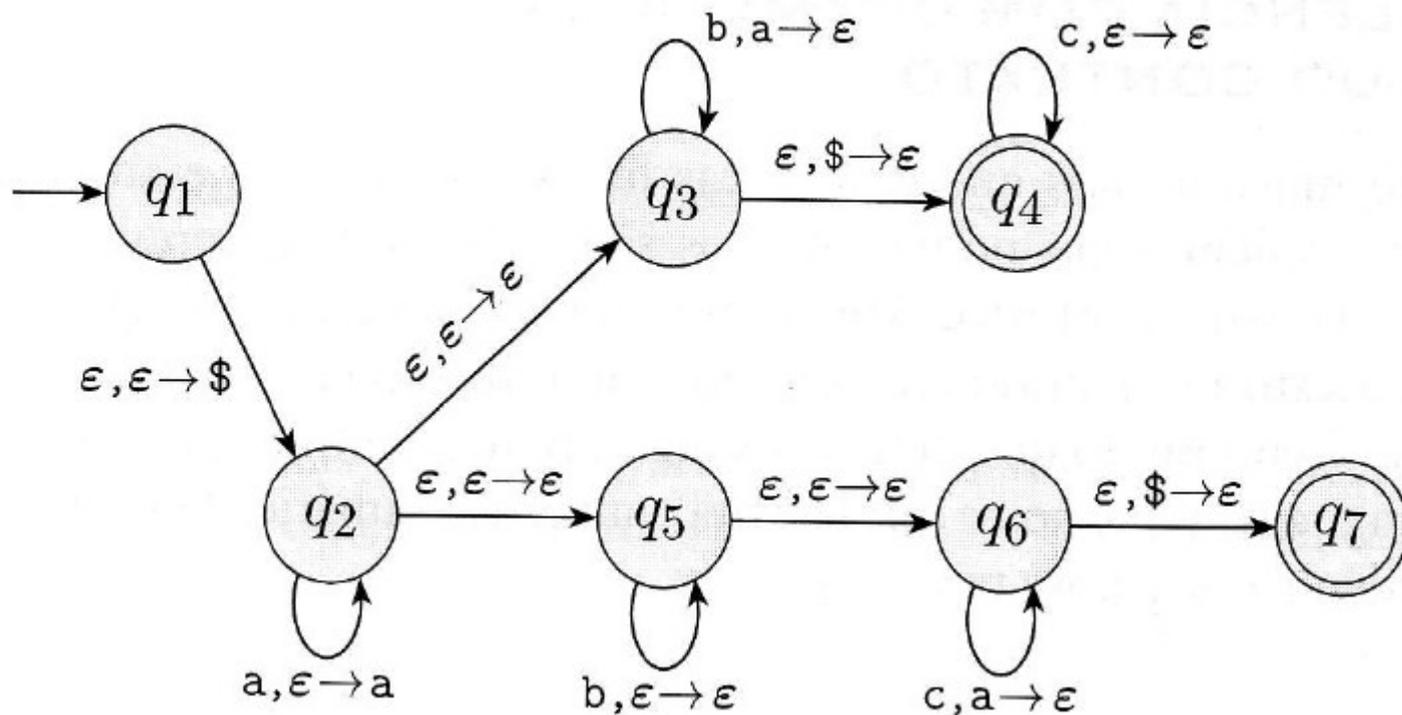


EXEMPLO 2.18

Nesse exemplo, damos um AP M_3 que reconhece a linguagem $\{ww^{\mathcal{R}} \mid w \in \{0,1\}^*\}$. Lembremo-nos de que $w^{\mathcal{R}}$ significa w escrita de trás para a frente.

EXEMPLO 2.18

Nesse exemplo, damos um AP M_3 que reconhece a linguagem $\{ww^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$. Lembremo-nos de que w^R significa w escrita de trás para a frente. Segue a descrição informal do AP.

Comece empilhando os símbolos que são lidos. A cada ponto, adivinhe não-deterministicamente se o meio da cadeia foi atingido e, se tiver sido, passe a desempilhar um símbolo para cada símbolo lido, checando para garantir que eles sejam os mesmos. Se eles forem sempre os mesmos e a pilha esvaziar ao mesmo tempo em que a entrada terminar, aceite; caso contrário, rejeite.

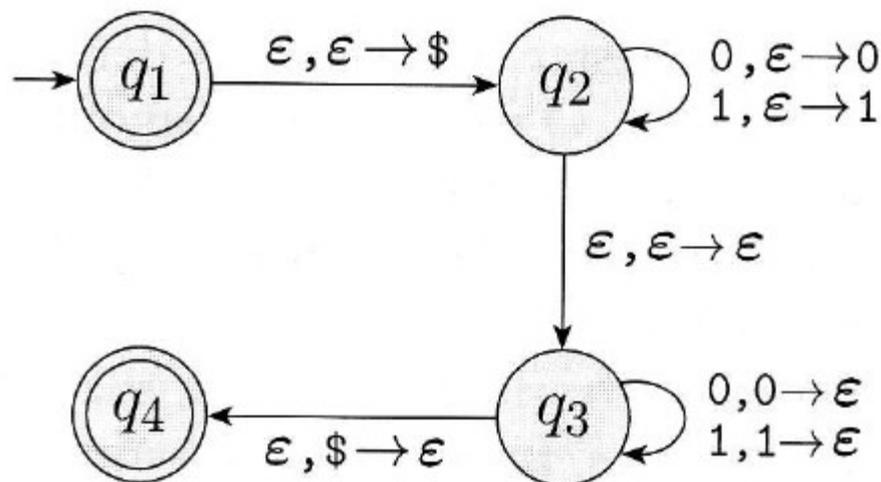

Equivalência entre APN e GLC

TEOREMA 2.20

Uma linguagem é livre-do-contexto se e somente se algum autômato com pilha a reconhece.

Autômato com pilha **NÃO DETERMINÍSTICO!!!**

Equivalência entre APN e GLC

LEMA 2.21

Se uma linguagem é livre-do-contexto, então algum autômato com pilha a reconhece.

Ideia da prova:

Uma LLC é gerada por uma GLC

Mostrar como converter uma GLC em um APN equivalente

Conversão GLC em APN (ideia)

- Uma gramática aceita uma cadeia w se, começando pela variável inicial, chega-se a uma cadeia apenas de símbolos terminais (w) após uma sequência de derivações diretas (substituições de variáveis).
- Um autômato aceita uma cadeia w se, começando pelo estado inicial, chega-se ao estado final após uma sequência de mudança de estados (transições)
- Simular cada substituição por uma transição

Conversão GLC em APN (ideia)

- O APN começa empilhando a variável inicial na pilha (na transição do estado inicial para o estado intermediário)
- O estado intermediário possui transições para ele mesmo, em cada uma fazendo uma substituição (derivação) na cadeia que está na pilha
- O APN vai para o estado final quando não há mais substituições a serem feitas
- Ex:
 $S \rightarrow T$
 $T \rightarrow b$

Conversão GLC em APN (ideia)

- O APN começa empilhando a variável inicial na pilha (na transição do estado inicial para o estado intermediário)
- O estado intermediário possui transições para ele mesmo, em cada uma fazendo uma substituição (derivação) na cadeia que está na pilha
- O APN vai para o estado final quando não há mais substituições a serem feitas
- Ex2:
 $S \rightarrow T$
 $T \rightarrow b \mid a$

Conversão GLC em APN (ideia)

- O APN começa empilhando a variável inicial na pilha (na transição do estado inicial para o estado intermediário)
- O estado intermediário possui transições para ele mesmo, em cada uma fazendo uma substituição (derivação) na cadeia que está na pilha
- O APN vai para o estado final quando não há mais substituições a serem feitas
- Ex2:
 $S \rightarrow T$
 $T \rightarrow b \mid a$
- Problemas a serem resolvidos:
 - O que fazer quando há várias opções de substituição?

Conversão GLC em APN (ideia)

- Problema 1: O que fazer quando há várias opções de substituições?
 - Aproveitar o não determinismo

Conversão GLC em APN (ideia)

- O APN começa empilhando a variável inicial na pilha (na transição do estado inicial para o estado intermediário)
- O estado intermediário possui transições para ele mesmo, em cada uma fazendo uma substituição (derivação) na cadeia que está na pilha
- O APN vai para o estado final quando não há mais substituições a serem feitas

- Ex 3:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aTb \mid b \\ T &\rightarrow Ta \mid \varepsilon \end{aligned}$$


- Problemas a serem resolvidos:
 - O que fazer quando há várias opções de substituição?
 - Como empilhar uma cadeia (e não apenas um símbolo)?
 - Se só podemos ler o topo da pilha, o que fazer quando a primeira variável da forma sentencial não estiver no topo da pilha?

Conversão GLC em APN (ideia)

- Problema 2: Como empilhar uma cadeia, e não simplesmente um símbolo?


Conversão GLC em APN (ideia)

- Problema 2: Como empilhar uma cadeia, e não simplesmente um símbolo?

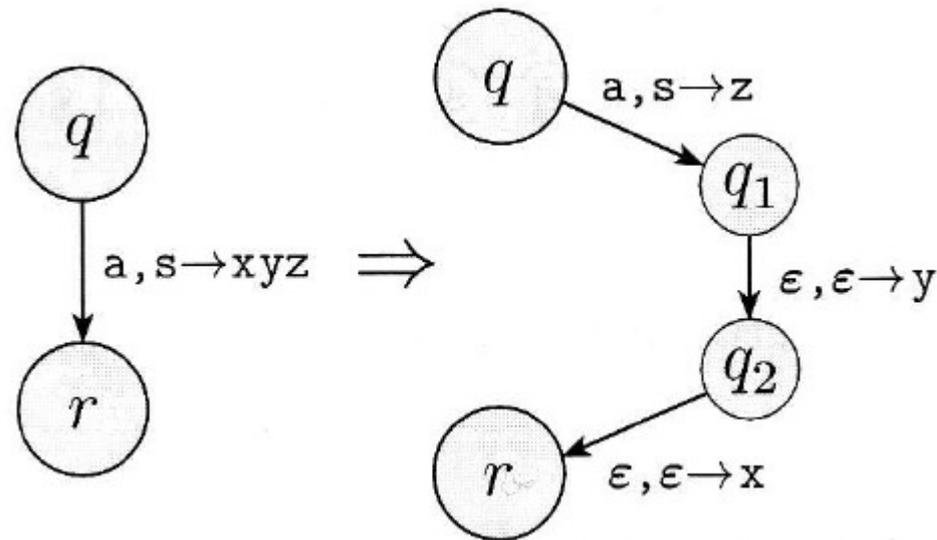

Conversão GLC em APN (ideia)

Problema 2: Como empilhar uma cadeia, e não simplesmente um símbolo?

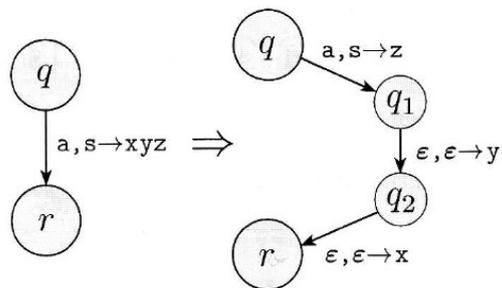

Sejam q e r estados do AP e suponha que a esteja em Σ_ϵ e s em Γ_ϵ . Digamos que queremos que o AP vá de q para r quando ele lê a e desempilha s . Além do mais, queremos empilhar a cadeia inteira $u = u_1 \cdots u_l$ ao mesmo tempo. Podemos implementar essa ação introduzindo novos estados q_1, \dots, q_{l-1} e montando a tabela de transição da seguinte maneira

$$\delta(q, a, s) \text{ deve conter } (q_1, u_l),$$

$$\delta(q_1, \epsilon, \epsilon) = \{(q_2, u_{l-1})\},$$

$$\delta(q_2, \epsilon, \epsilon) = \{(q_3, u_{l-2})\},$$

\vdots

$$\delta(q_{l-1}, \epsilon, \epsilon) = \{(r, u_1)\}.$$

Conversão GLC em APN (ideia)

- Problema 3: Se só podemos ler o topo da pilha, o que fazer quando a primeira variável da forma sentencial não estiver no topo da pilha?

Conversão GLC em APN (ideia)

- Problema 3: Se só podemos ler o topo da pilha, o que fazer quando a primeira variável da forma sentencial não estiver no topo da pilha?
 - Sempre faremos a derivação mais à esquerda
 - Se o começo da forma sentencial contiver terminais, desempilho esses símbolos “casando-os” com a entrada (por meio de transições).

Conversão GLC em APN (ideia)


- Exemplo

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aTb \mid b \\ T &\rightarrow Ta \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Conversão GLC em APN (ideia)

- Exemplo

$$S \rightarrow aTb \mid b$$
$$T \rightarrow Ta \mid \epsilon$$

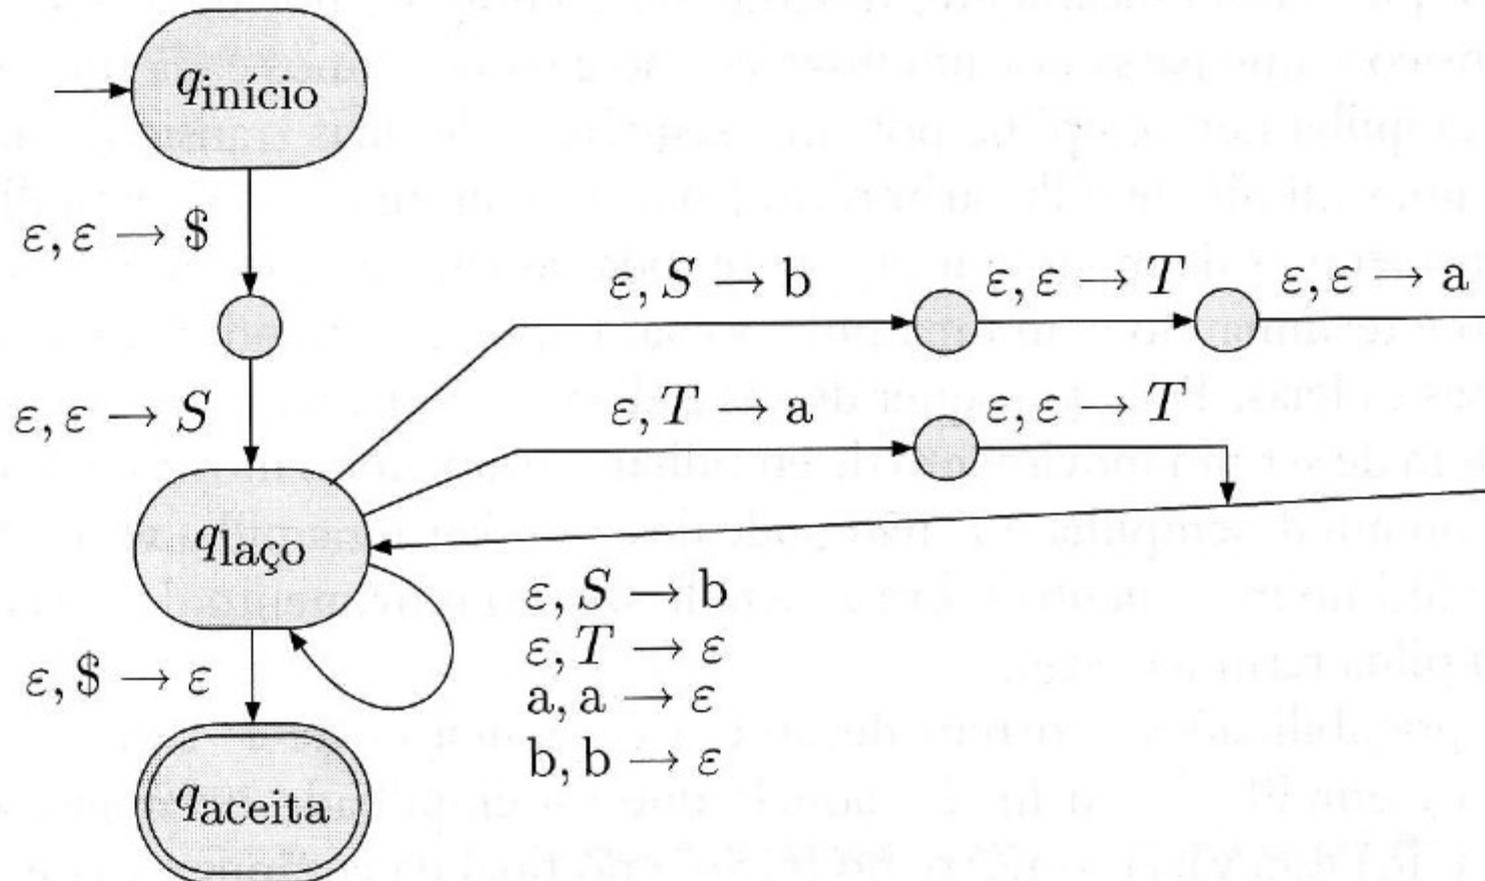

Conversão GLC em APN (ideia)

- Caso Geral:

